


# Ajout compte de messagerie classique et fonctionnel dans Thunderbird

5 minutes



Ajouter un compte de messagerie dans Thunderbird

[Documentation au format PDF : Parametrage-boite-mail-Thunderbird-13-10-2023.pdf](#)

## Procédure

### Paramétrage compte mail

*Objectif : Tutoriel pour ajouter une boîte mail avec le client de messagerie **Mozilla Thunderbird**.*

Ajouter un compte mail classique.

- o Prénom.Nom@ac-reunion.fr

Ajouter un compte de messagerie de type fonctionnel comme les exemples ci-dessous :

- o ce.<rne etab>@ac-reunion.fr


- o *caecui.<rne etab>@ac-reunion.fr* (gestion des contrats de type CEA et CUI)
- o *rased.<rne circo>@ac-reunion.fr*
- o *<division>.<fonction>@ac-reunion.fr*

**ATTENTION :** Avant de créer un **compte fonctionnel**, il faut en avoir fait la demande auprès des services de la DSI via un ticket Filaos et avoir reçu via SMS les informations de connections pour les EPLE.



Ouvrir le client de messagerie

Cliquez sur « **Outils** » dans la barre de menu.

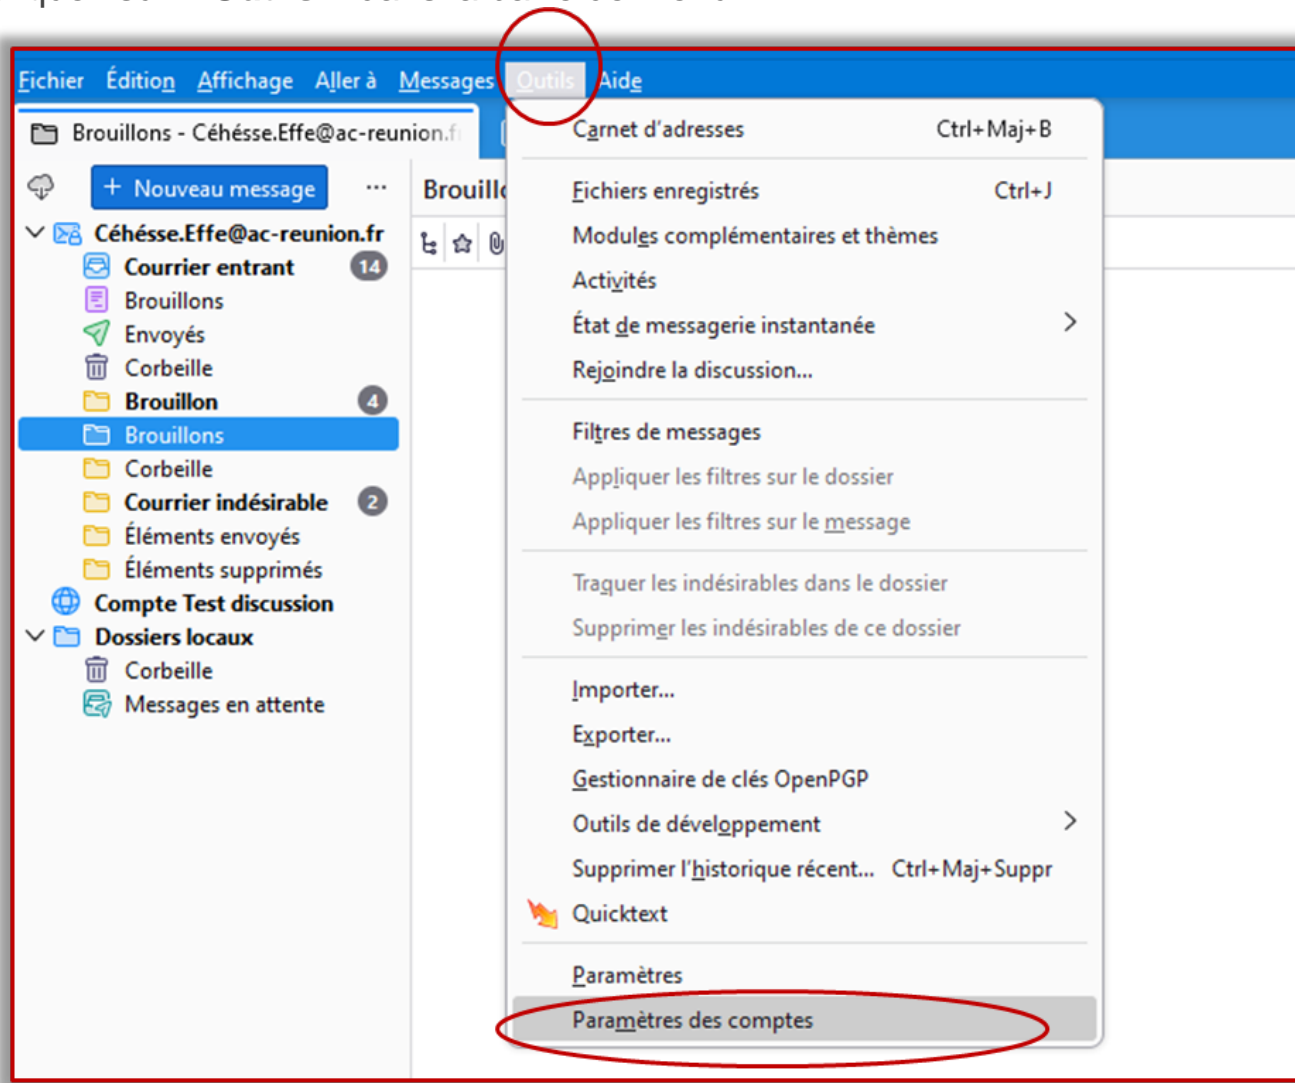

Sélectionnez « **Paramètres des comptes** » dans la barre de menu.

Fichier Édition Affichage Aller à Messages Outils Aide

Brouillons - Céhésse.Effe@ac-reunion.f Tâches

- ▼ Céhésse.Effe@ac-reunion.fr
  - Paramètres serveur
  - Copies et dossiers
  - Rédaction et adressage
  - Paramètres des indésirables
  - Synchronisation et espace disque
  - Chiffrement de bout en bout
  - Accusés de réception
- IRC - BT@irc.libera.chat
- ▼ Compte Test discussion
  - Paramètres serveur
  - Copies et dossiers
  - Rédaction et adressage
  - Synchronisation et espace disque
- ▼ Dossiers locaux
  - Paramètres des indésirables
  - Espace disque
- Serveur sortant (SMTP)

Paramètres du

Nom du compte :

Identité par défaut

Chaque compte dispose d'une identité par défaut qui identifie le compte auprès des autres utilisateurs.

Nom :

Adresse e-mail :

Adresse pour la réponse :

Organisation :

Texte de signature :

☐ Apposer la signature

☐ Joindre ma carte de visite

Ajouter un compte de messagerie...  
Ajouter un compte de messagerie instantanée...  
Ajouter un compte de flux...  
Ajouter un compte de groupes de discussion


Compte par défaut

Supprimer le compte

Gestion des comptes



Sélectionnez « **Gestion des comptes** » dans la barre de menu latéral en bas à gauche.

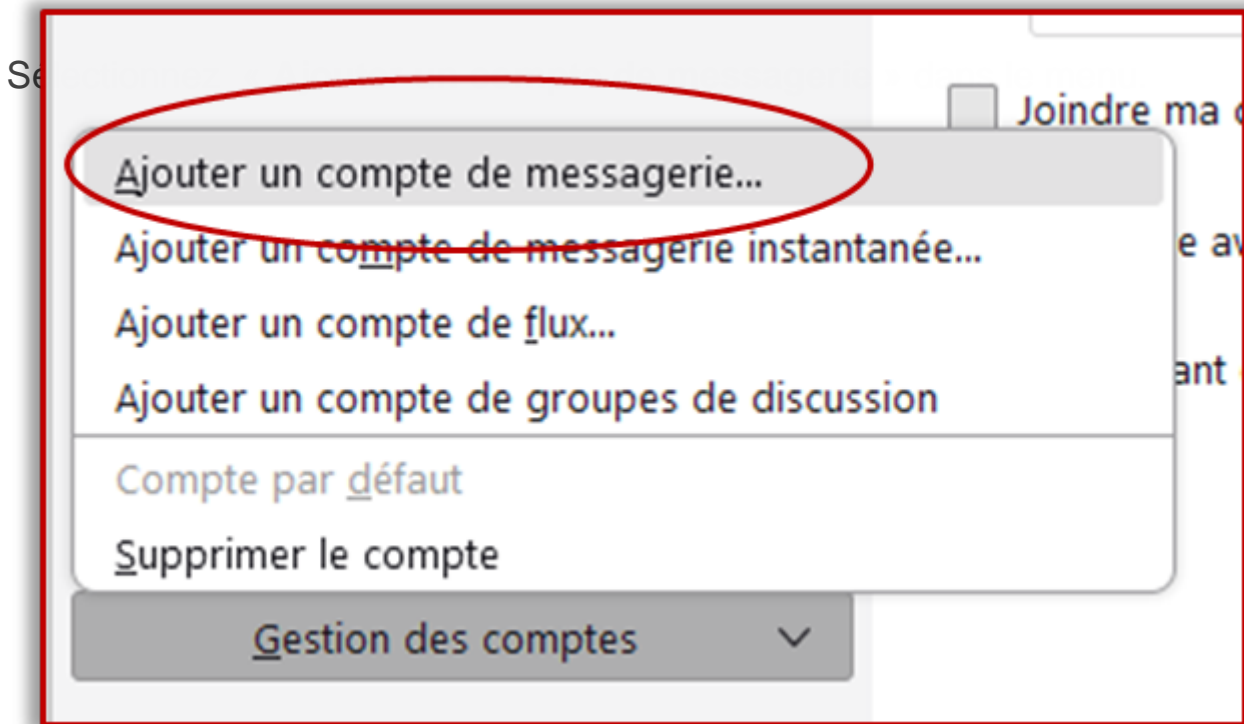

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, et vous invite à renseigner :

1. **Votre nom complet** ou celui du compte fonctionnel.
2. **Adresse e-mail nominative** ou celle du compte fonctionnel.
3. **Le mot de passe du compte** qui a été fourni lors de la création du compte.

Thunderbird interface showing the "Configure your existing email address" window. The window title is "Configure your existing email address". The instructions state: "To use your current email address, fill in your credentials. Thunderbird will automatically search for a functional and recommended server configuration." The form contains three steps: 01. "Your full name" (Nom complet) with a text input field containing "Nom du compte fonctionnel". 02. "Email address" (Adresse e-mail) with a text input field containing "Adresse-mail-fourni.par-DSI@ac-reunion.fr". 03. "Password" (Mot de passe) with a text input field containing "Mot-de-Passe-fourni-par-la-DSI". Below the password field is a checkbox labeled "Retenir le mot de passe" (Remember the password) which is checked. At the bottom, there is a link "Configuration manuelle" (Manual configuration) circled in red, and two buttons: "Annuler" (Cancel) and "Continuer" (Continue). A cartoon octopus holding a megaphone and a wrench is on the right side of the window.



Thunderbird interface showing the "Configure your existing email address" window. The window title is "Configure your existing email address". The instructions state: "To use your current email address, fill in your credentials. Thunderbird will automatically search for a functional and recommended server configuration." The form contains three steps: 01. "Your full name" (Nom complet) with a text input field containing "Nom du compte fonctionnel". 02. "Email address" (Adresse e-mail) with a text input field containing "Adresse-mail-fourni.par-DSI@ac-reunion.fr". 03. "Password" (Mot de passe) with a text input field containing "Mot-de-Passe-fourni-par-la-DSI". Below the password field is a checkbox labeled "Retenir le mot de passe" (Remember the password) which is checked. At the bottom, there is a link "Configuration manuelle" (Manual configuration) circled in red, and two buttons: "Annuler" (Cancel) and "Continuer" (Continue). A cartoon octopus holding a megaphone and a wrench is on the right side of the window.

Une fois les informations inscrites cliquez sur : «**Configuration manuelle**»



Vous obtiendrez la fenêtre suivante.

## Paramètres du serveur

### SERVEUR ENTRANT

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Protocole :                  | IMAP   |
| Nom d'hôte :                 | .ac-reunion.fr   |
| Port :                       | <input type="text"/>   |
| Sécurité de la connexion :   | Aucun  |
| Méthode d'authentification : | Autodétection  |
| Nom d'utilisateur :          | Adresse-mail-fourni.par-DSI@ac-reuni   |

### SERVEUR SORTANT

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nom d'hôte :                 | .ac-reunion.fr   |
| Port :                       | <input type="text"/>   |
| Sécurité de la connexion :   | Aucun  |
| Méthode d'authentification : | Autodétection  |
| Nom d'utilisateur :          | Adresse-mail-fourni.par-DSI@ac-reuni   |

[Configuration avancée](#)

Retester

Annuler

Terminé

Thunderbird essayera de détecter automatiquement les champs qui sont laissés vides.

Vos informations d'identification ne sont conservées que localement, sur votre ordinateur.

Remplissez les éléments suivants s'ils ne sont pas correctement renseignés :

1. Nom d'hôte : **imaps.ac-reunion.fr**
2. Port : **993**
3. Sécurité de la connexion : **SSL/TLS**
4. Nom d'utilisateur : **Nom du compte fourni**

**Paramètres du serveur**

**SERVEUR ENTRANT**

Protocole : IMAP

Nom d'hôte : **01**

Port : **02**

**03** Sécurité de la connexion : SSL/TLS

Méthode d'authentification : Mot de passe normal

**04** Nom d'utilisateur : visio

5. Nom d'hôte : **smtps.ac-reunion.fr**
6. Port : **465**
7. Sécurité de la connexion : **SSL/TLS**
8. Nom d'utilisateur : **Nom du compte fourni**

**SERVEUR SORTANT**

Nom d'hôte : **05**

Port : **06**

**07** Sécurité de la connexion :

Méthode d'authentification :

**08** Nom d'utilisateur :

[Configuration avancée](#)

**ATTENTION :** Par défaut le nom d'utilisateur est prérempli avec l'adresse mail. Il faut donc le **remplacer** par le « Nom d'utilisateur » qui vous a été fourni.



Configuration avancée

RetesterAnnulerTerminé

Thunderbird essayera de détecter automatiquement les champs qui sont laissés vides.

Vos informations d'identification ne sont conservées que localement, sur votre ordinateur.

Cliquez sur : « **Retester** » pour valider la configuration.

Après validation vous obtiendrez le panneau informatif ci-dessous.

✓ Les paramètres suivants ont été trouvés en sondant le serveur donné :

Cliquez sur le bouton « **Terminé** » pour valider définitivement l'ajout du nouveau compte de messagerie.