


Ajout compte de messagerie classique et fonctionnel dans Thunderbird

5 minutes



Ajouter un compte de messagerie dans Thunderbird

[Documentation au format PDF : Parametrage-boite-mail-Thunderbird-13-10-2023.pdf](#)

Procédure

Paramétrage compte mail

Objectif : Tutoriel pour ajouter une boîte mail avec le client de messagerie Mozilla Thunderbird.

Ajouter un compte mail classique.

- o Prénom.Nom@ac-reunion.fr

Ajouter un compte de messagerie de type fonctionnel comme les exemples ci-dessous :

- o ce.<rne etab>@ac-reunion.fr


- o *caecui.<rne etab>@ac-reunion.fr* (gestion des contrats de type CEA et CUI)
- o *rased.<rne circo>@ac-reunion.fr*
- o *<division>.<fonction>@ac-reunion.fr*

ATTENTION : Avant de créer un **compte fonctionnel**, il faut en avoir fait la demande auprès des services de la DSI via un ticket Filaos et avoir reçu via SMS les informations de connections pour les EPLE.



Ouvrir le client de messagerie

Cliquez sur « **Outils** » dans la barre de menu.

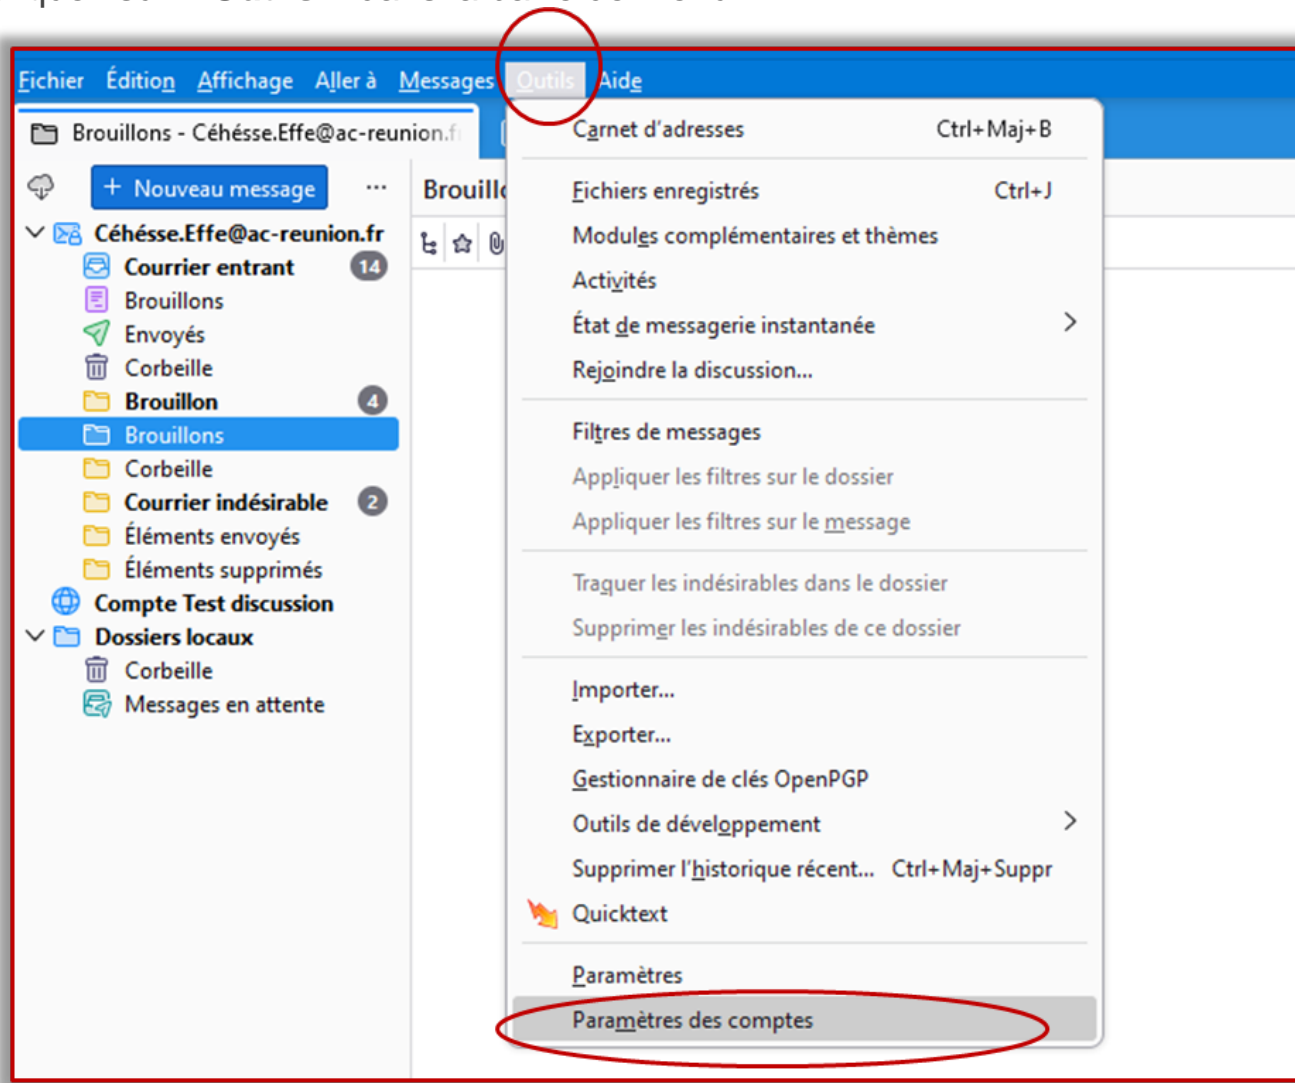

Sélectionnez « **Paramètres des comptes** » dans la barre de menu.

Fichier Édition Affichage Aller à Messages Outils Aide

Brouillons - Céhésse.Effe@ac-reunion.f Tâches

- ▼ Céhésse.Effe@ac-reunion.fr
 - Paramètres serveur
 - Copies et dossiers
 - Rédaction et adressage
 - Paramètres des indésirables
 - Synchronisation et espace disque
 - Chiffrement de bout en bout
 - Accusés de réception
- IRC - BT@irc.libera.chat
- ▼ Compte Test discussion
 - Paramètres serveur
 - Copies et dossiers
 - Rédaction et adressage
 - Synchronisation et espace disque
- ▼ Dossiers locaux
 - Paramètres des indésirables
 - Espace disque
- Serveur sortant (SMTP)

Paramètres du

Nom du compte :

Identité par défaut

Chaque compte dispose d'une identité par défaut qui identifie le compte auprès des autres utilisateurs.

Nom :

Adresse e-mail :

Adresse pour la réponse :

Organisation :

Texte de signature :

☐ Apposer la signature

☐ Joindre ma carte de visite

Ajouter un compte de messagerie...
Ajouter un compte de messagerie instantanée...
Ajouter un compte de flux...
Ajouter un compte de groupes de discussion


Compte par défaut

Supprimer le compte

Gestion des comptes



Sélectionnez « **Gestion des comptes** » dans la barre de menu latéral en bas à gauche.

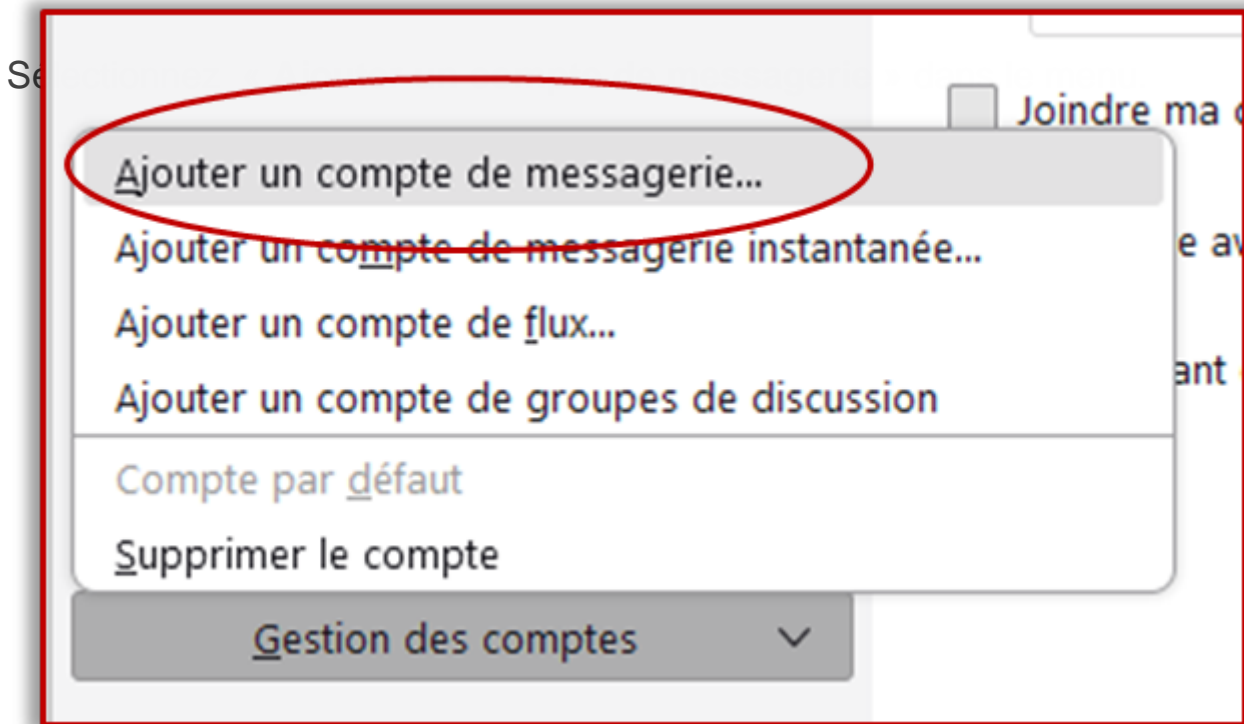

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, et vous invite à renseigner :

1. **Votre nom complet** ou celui du compte fonctionnel.
2. **Adresse e-mail nominative** ou celle du compte fonctionnel.
3. **Le mot de passe du compte** qui a été fourni lors de la création du compte.


Thunderbird interface showing the "Configure your existing email address" window. The window title is "Configure your existing email address". The instructions state: "To use your current email address, fill in your credentials. Thunderbird will automatically search for a functional and recommended server configuration." The form contains three steps:

- 01: "Votre nom complet" (Your full name) with the text "Nom du compte fonctionnel" (Functional account name).
- 02: "Adresse e-mail" (Email address) with the text "Adresse-mail-fourni.par-DSI@ac-reunion.fr".
- 03: "Mot de passe" (Password) with the text "Mot-de-Passe-fourni-par-la-DSI".

Below the password field, there is a checkbox labeled "Retenir le mot de passe" (Remember password) which is checked.

At the bottom, there are three buttons: "Configuration manuelle" (Manual configuration), "Annuler" (Cancel), and "Continuer" (Continue). The "Configuration manuelle" button is circled in red.

Below the buttons, a note states: "Vos informations d'identification ne sont conservées que localement, sur votre ordinateur." (Your login information is only saved locally, on your computer.)





Une fois les informations inscrites cliquez sur : «**Configuration manuelle**»



Vous obtiendrez la fenêtre suivante.

Paramètres du serveur

SERVEUR ENTRANT

Protocole :	IMAP
Nom d'hôte :	.ac-reunion.fr
Port :	<input type="text"/>  
Sécurité de la connexion :	Aucun
Méthode d'authentification :	Autodétection
Nom d'utilisateur :	Adresse-mail-fourni.par-DSI@ac-reuni

SERVEUR SORTANT

Nom d'hôte :	.ac-reunion.fr
Port :	<input type="text"/>  
Sécurité de la connexion :	Aucun
Méthode d'authentification :	Autodétection
Nom d'utilisateur :	Adresse-mail-fourni.par-DSI@ac-reuni

[Configuration avancée](#)

Retester

Annuler

Terminé

Thunderbird essayera de détecter automatiquement les champs qui sont laissés vides.

Vos informations d'identification ne sont conservées que localement, sur votre ordinateur.

Remplissez les éléments suivants s'ils ne sont pas correctement renseignés :

1. Nom d'hôte : **imaps.ac-reunion.fr**
2. Port : **993**
3. Sécurité de la connexion : **SSL/TLS**
4. Nom d'utilisateur : **Nom du compte fourni**

Paramètres du serveur

SERVEUR ENTRANT

Protocole : IMAP

Nom d'hôte : **01**

Port : **02**

03 Sécurité de la connexion : SSL/TLS

Méthode d'authentification : Mot de passe normal

04 Nom d'utilisateur : visio

5. Nom d'hôte : **smtps.ac-reunion.fr**
6. Port : **465**
7. Sécurité de la connexion : **SSL/TLS**
8. Nom d'utilisateur : **Nom du compte fourni**

SERVEUR SORTANT

Nom d'hôte : **05**

Port : **06**

07 Sécurité de la connexion :

Méthode d'authentification :

08 Nom d'utilisateur :

[Configuration avancée](#)

ATTENTION : Par défaut le nom d'utilisateur est prérempli avec l'adresse mail. Il faut donc le **remplacer** par le « Nom d'utilisateur » qui vous a été fourni.

Configuration avancée

RetesterAnnulerTerminé

Thunderbird essayera de détecter automatiquement les champs qui sont laissés vides.

Vos informations d'identification ne sont conservées que localement, sur votre ordinateur.

Cliquez sur : « **Retester** » pour valider la configuration.

Après validation vous obtiendrez le panneau informatif ci-dessous.

✓ Les paramètres suivants ont été trouvés en sondant le serveur donné :

Cliquez sur le bouton « **Terminé** » pour valider définitivement l'ajout du nouveau compte de messagerie.