
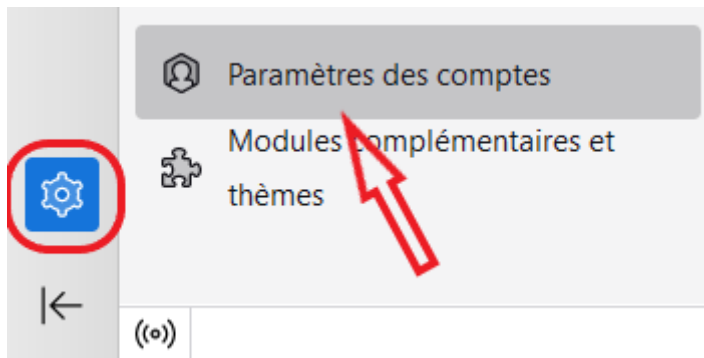



Procédure : Configuration d'une boîte fonctionnelle

Afin de paramétrer une boîte mail fonctionnelle sur sa messagerie, vous devez :

- Cliquer sur le logo de paramètres de Thunderbirds  puis sur Paramètres des comptes



- Cliquer sur Gestion des comptes puis sur Ajouter un compte de messagerie...

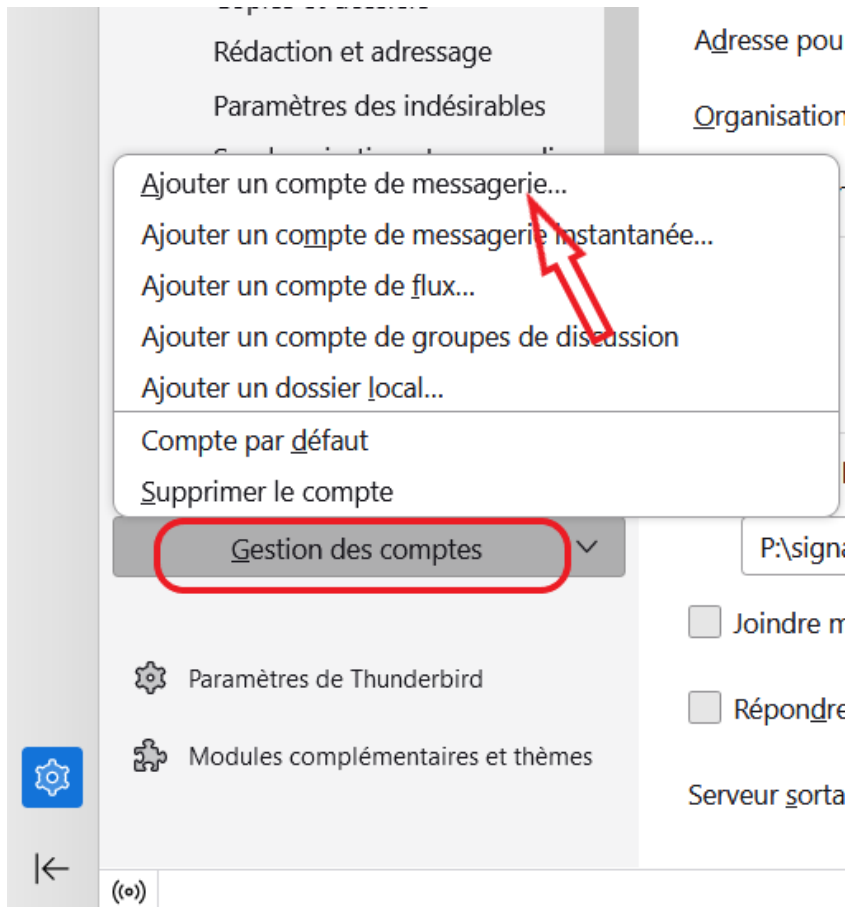

- Remplir les champs comme suit en adaptant selon vos informations et cliquer sur Configuration manuelle

Configurez votre adresse e-mail existante

Pour utiliser votre adresse e-mail actuelle, remplissez vos identifiants.
Thunderbird recherchera automatiquement une configuration fonctionnelle

Votre nom complet

votre prenom nom



Adresse e-mail

boite.fonctionnelle@ac-reunion.fr



Mot de passe

|



Retenir le mot de passe

[Configuration manuelle](#)

Annuler

Continuer

- Compléter comme suit

Configurez votre adresse e-mail existante

Pour utiliser votre adresse e-mail actuelle, remplissez vos identifiants.
Thunderbird recherchera automatiquement une configuration fonctionnelle

Votre nom complet

vosre prénom nom



Adresse e-mail

boite.fonctionnelle@ac-reunion.fr



Mot de passe

☒ Retenir le mot de passe

Paramètres du serveur

SERVEUR ENTRANT

Protocole :

IMAP



Nom d'hôte :

imaps.ac-reunion.fr

Port :

993



Sécurité de la connexion :

SSL/TLS



Méthode d'authentification :

Mot de passe normal



Nom d'utilisateur :

boite.fonctionnelle

SERVEUR SORTANT

Nom d'hôte :

smtps.ac-reunion.fr

Port :

465



Sécurité de la connexion :

SSL/TLS



Méthode d'authentification :

Mot de passe normal



Nom d'utilisateur :

boite.fonctionnelle

[Configuration avancée](#)

Retester

Annuler

Terminé

- Cliquer sur Terminer.

Révision #2
Créé 12 octobre 2023 15:36:09 par Pitou Stephane
Mis à jour 12 octobre 2023 15:53:37 par Pitou Stephane